
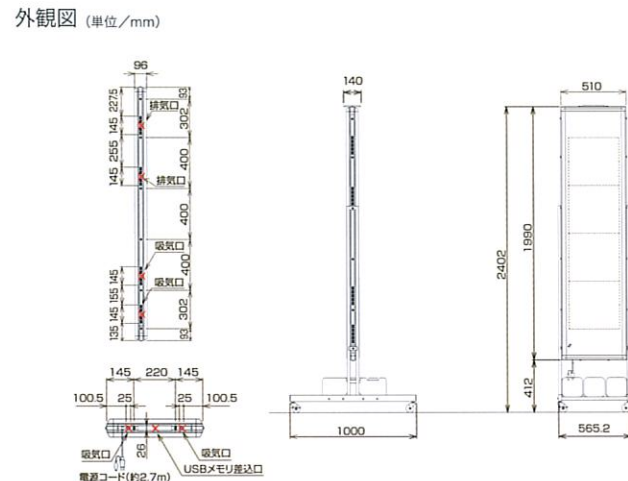


|                           |        | SQ4031BWW(両面)                                      | SQ4031BZW(片面)               |
|---------------------------|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| パネル数                      |        | 1文字×3段(タテヨコ切替可能)                                   |                             |
| ドットフォントと表示文字数(リモコン・スマホ入力) |        | 24×24ドットの場合<br>16×16ドットの場合<br>12×12ドットの場合          | 3文字表示<br>4.5文字表示<br>6文字2段表示 |
| 一文字サイズ                    |        | 396×376mm(24×24ドットの場合)                             |                             |
| 表示画面サイズ                   |        | 表示部: 396×1128mm<br>飾り部含む: 417×1265mm               |                             |
| 表示色<br>使用LED              |        | 表示部: SMDスーパーホワイトLED<br>飾り部: カラーRGB3in1LED、白色パワーLED |                             |
| 外形寸法                      |        | 1386×485×107mm                                     | 1386×485×77mm               |
| 質量                        |        | 17kg                                               | 14kg                        |
| 電源                        |        | AC100V 50/60Hz                                     |                             |
| 定格消費電力                    | 通常時    | 最大305W(平均122W)                                     | 最大158W(平均63W)               |
| 電力                        | エコモード時 | 最大166W(平均66W)                                      | 最大88W(平均35W)                |
| 動作温度湿度範囲                  |        | -10℃～+40℃ 湿度90%RH以下                                |                             |
| 入力装置                      |        | リモコンユニット(製品に付属)                                    |                             |
| オプション                     |        | 架台: SS-SSTQ40                                      |                             |
|                           |        | ブラケット: AS-S3K                                      |                             |
|                           |        | USB延長ユニット: SS-SUBQ40                               |                             |
|                           |        | ADSL屋外収納ボックス: SS-SMDDSL                            |                             |
|                           |        | 無線LANユニット                                          |                             |

製品本体に追加部品が必要となります。  
お問い合わせください。

|               |                                                               | SQ4041BWw(両面)  | SQ4041BZW(片面)                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| パネル数          | 1文字×4段(タテヨコ切替可能)                                              |                |                                   |
| ドットフォントと表示文字数 | 24×24ドットの場合 4文字表示<br>16×16ドットの場合 6文字表示<br>12×12ドットの場合 8文字2段表示 |                |                                   |
| 一文字サイズ        | 396×376mm(24×24ドットの場合)                                        |                |                                   |
| 表示画面サイズ       | 表示部: 396×150.4mm<br>飾り部含む: 417×186.3mm                        |                |                                   |
| 表示色           | 表示部: SMDスーパーホワイトLED<br>飾り部: カラーRGB3in1LED、白色パワーLED            |                |                                   |
| 使用LED         |                                                               |                |                                   |
| 外形寸法          | 1990×510×96mm                                                 |                |                                   |
| 質量            | 29kg                                                          | 23kg           |                                   |
| 電源            | AC100V 50/60Hz                                                |                |                                   |
| 定格消費電力        | 通常時                                                           | 最大395W(平均158W) | 最大205W(平均82W)                     |
| 電力            | エコモード時                                                        | 最大210W(平均84W)  | 最大115W(平均46W)                     |
| 動作温度湿度範囲      | -10℃~+40℃ 湿度90%RH以下                                           |                |                                   |
| 入力装置          | リモコンユニット(製品に付属)                                               |                |                                   |
| オプション         | 架台: SS-SSTQ40                                                 |                |                                   |
|               | USB延長ユニット: SS-SUBQ40                                          |                |                                   |
|               | ADSL屋外収納ボックス: SS-SMDDSL                                       |                | 製品本体に追加部品が必要となります。<br>お問い合わせください。 |
|               | 無線LANユニット                                                     |                |                                   |

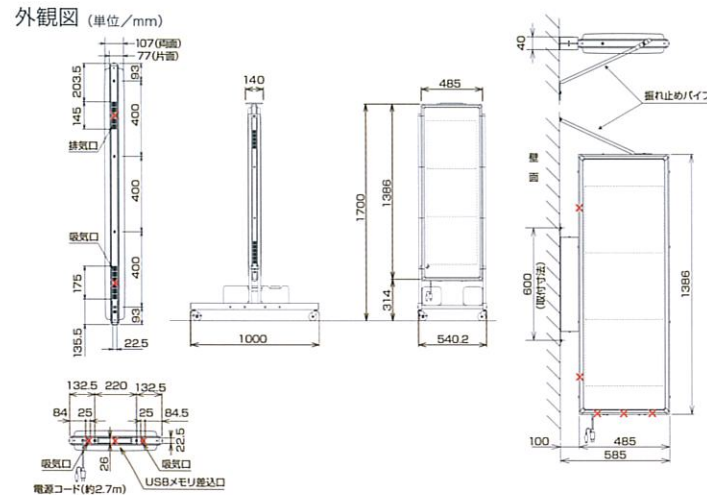


※・・・吸排気口及びUSBメモリ差込口につきふさがないでください 製品の寸法には、ボルト・ビス等の突起物は含まれておりません。

## 運用方法

## 近接設置



## 遠隔設置



※各仕様については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。※架台には重しを載せてください。  
※商品の色は印刷物での、実際のものと異なって見える場合がございます。※画像はイメージです。

●掲載商品の配・設置・配工事の費用は別途料金になります。また、表示枚数、ご使用場所は別途料金にて販売店にてお決めになります。著作権法に別途料金ください。○一般道路、その他公共エリア内に設置するときは、法律や規則に準拠する、その管理者の許可が必要となります。①道路第32条（道路の占用の許可）②道路交差法第77条（道路使用の許可）③屋外広告物法④屋外広告物条例⑤消防関係法令

## 販売店



## 安全に関するご注意

- ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お客様ご自身での修理改造はおやめください。感電や火災の原因となる場合があります。

製造元

Let's enjoy the future!




工ムケ-精工株式会社

URL <http://www.mkseiko.co.jp>



## スマホで簡単入力! 機能満載!

リモコンにある機能をほとんど網羅

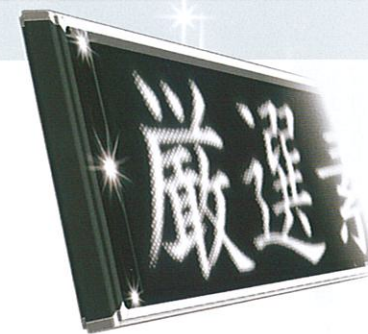

超広視野角 **150度** 従来品の3倍!!  
あらゆる方向からよく見える



※画像はイメージ合成です

# スッキリ、くっきり ハイコントラスト表示!! 最新の超広視野角SMDスーパーホワイトLED

伝わる!

お店の  
**アピール力UP!**

なめらかな画像ときれいな  
文字でお店の魅力を伝える



明るい! 広く! 大きい!


超高輝度超広視野角LEDと  
クラス最大級の表示画面サイズ

- 3文字表示画面サイズ(縦設置の場合)396mm×1,128mm
- 4文字表示画面サイズ(縦設置の場合)396mm×1,504mm

リアルタイム!

スマホで簡単入力

- メッセージ入力  
(最大5文章まで保存・送信可能)
- 英数カナ文字の半角入力
- 太字入力
- 期間、曜日、時間帯別の登録
- 表示機文章の選択 (○/×)
- 飾りパターン・輝度、一発CH.、時刻合わせ
- ログインID・パスワードの変更

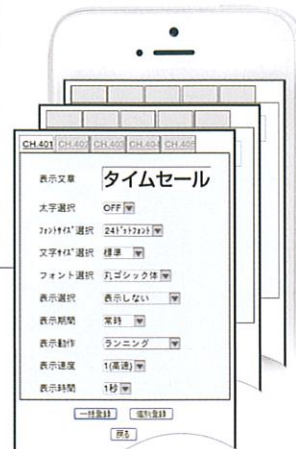


※表示機本体に無線LANユニット(オプション)の接続が必要です。  
※表示機とスマホ(タブレット、PC)は同一ネットワークに接続している状態で通信可能です。  
※1文章の最大文字数は100文字です。※設置環境により通信できない場合があります。事前にご相談ください。



目立つ!

お店の**発見力UP!**

変幻自在なフルカラーアイキャッチ飾りと超広角アイキャッチ  
飾りで遠方からの視線をキャッチ

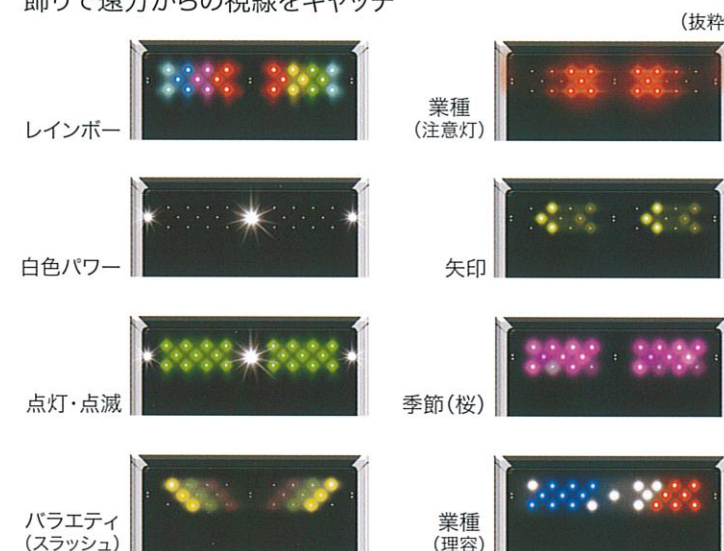


※飾りパターンはバージョンにより異なる場合があります。

便利!

インターネット経由の通信

インターネット経由で遠隔設置の表示機へ  
表示内容やスケジュール設定を変更することが可能  
※表示機側は、ADSL屋外収納ボックスと固定IPアドレスの契約が必要です。  
※パソコン側は、インターネットへの接続契約が必要です。



事務所

遠隔地

8800円

手間いらず!

スケジュール機能

チャンネルごとに期間・時間帯・曜日別に  
スケジュール設定が可能



節約!

省電力設計

省電力設計と高品位LEDの採用により  
低消費電力を実現。更にエコモード  
機能で抜群の節電効果!

- 3文字両面 通常時平均:122W  
エコモード時平均:66W
- 4文字両面 通常時平均:158W  
エコモード時平均:84W

節電中


使いやすい!



PV Editor ver.5.1  
(別売)


入力編集ソフト

頻繁に表示内容を入れ替える場合におすすめ!



入力した文章をプレビュー表示

チャンネルごとに  
期間、時間帯、曜日  
別にスケジュール  
設定が可能

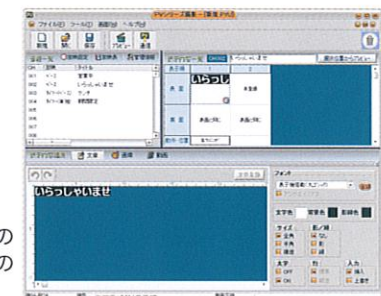

文章、画像、動画の  
登録、表示動作の  
設定が可能